



循环冷却器

DL-400

-15°C

+25°C

产品特点

- 液晶显示、智能控温，操作方便
- 不锈钢加热管
- 设计紧凑，节省空间
- 安全保护（延时、过电流、过热、接地保护等）
- 通过 **TUV** **CE** 认证

应用场景 (部分)



高校实验室

代替冷却水，旋转蒸发仪以及烧瓶反应装置等回流、蒸馏、精馏等冷凝



生物医药

配套小型旋转蒸发仪、小型玻璃反应釜等分离提取类实验、冷凝等



食品

配套索氏提取、凯氏定氮仪等脂肪提取，冷凝等


全新升级



液晶显示屏



循环接口

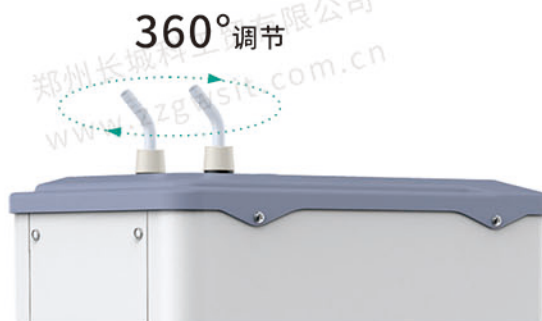

技术参数

使用温度范围(°C)	整机功率(W)	制冷量(W)	储液槽容积(L)	储液槽材质	额定流量(L/min)	循环接口规格(mm)	外形尺寸(mm)	电源
-15~25	450	400@0°C	3	SUS304	17	φ10	260W×410D×550H	220-240V~, 50Hz